



COOKTOP
INDUÇÃO
90 CM


CKI-4Q-90-CI-2ZEB

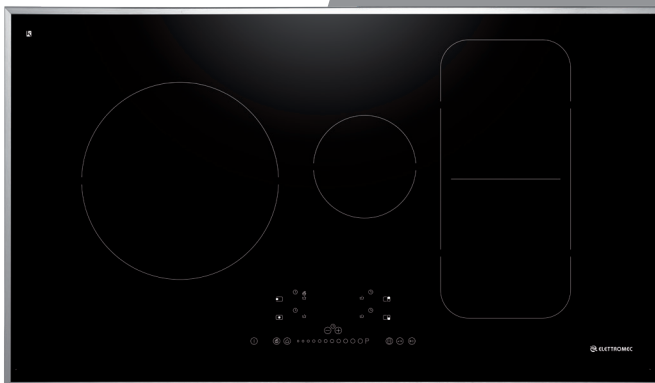

COMERCIAL



TIPO DE COCÇÃO: por indução.



LARGURA COMERCIAL: 90 cm.



ACABAMENTO: vitrocerâmico e frame em metal escovado anodizado.



FUNÇÃO BRIDGE: possibilita utilizar duas zonas de cocção de forma conjunta.




TRAVA DE SEGURANÇA: para bloquear os sensores, exceto o de Liga/Desliga.




FUNÇÃO TIMER: possibilita temporizar uma zona de cocção para se desligar automaticamente ao atingir o tempo desejado. É possível programar cada uma das zonas de maneira simultânea, de 1 a 90 minutos.



FUNÇÃO MANUTENÇÃO DE CALOR: possibilita manter aquecido os alimentos de um recipiente sobre a zona de cocção, de forma independente das outras zonas.



FUNÇÃO BOOSTER: oferece uma potência maior à zona de cocção, de acordo com o tamanho da zona de cocção.



FUNÇÃO PAUSE AND GO: possibilita pausar o processo de cozimento. Se a função timer estiver ativa, também permanecerá em pausa.



CONTROLE DE EBULIÇÃO: mantém uma ebulição suave e contínua no cozimento de alimentos que exigem controle de fervura, como massas, arroz, ovos.



DETECTOR DE PANEIA AUTOMÁTICO: todas zonas de cozimento incluem detector de recipientes. Deste modo, evita-se o mau funcionamento da zona de cocção sem que haja um recipiente colocado ou quando o mesmo for inadequado.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
MODELO	Cooktop Indução 90 cm
CÓDIGO	CKI-4Q-90-CI-2ZEB
NCM	8516.60.00
EAN	7898593936294
TIPO DE COCÇÃO	Indução
LARGURA COMERCIAL	90 cm
ACABAMENTO	Vitrocerâmico e frame em metal escovado anodizado
COR DO ACABAMENTO	Preto e Inox
QUANTIDADE DE QUEIMADORES	4
DIMENSÃO QUEIMADOR TRIPLA CHAMA	Ø280 mm
POTÊNCIAS QUEIMADOR TRIPLA CHAMA	3.740 W
DIMENSÃO DO QUEIMADOR SEMI RÁPIDO	Ø145 mm
POTÊNCIA DO QUEIMADOR SEMI RÁPIDO	1980 W
DIMENSÃO DO QUEIMADOR RÁPIDO	Ø185 mm
POTÊNCIA DO QUEIMADOR RÁPIDO	2.640 W
FUNÇÃO MANUTENÇÃO DE CALOR	Sim
FUNÇÃO PAUSE AND GO	Sim
FUNÇÃO BOOSTER	Sim
FUNÇÃO TIMER	Sim
FUNÇÃO BRIDGE	Sim
FUNÇÃO CONTROLE DE EBULIÇÃO	Sim
DETECTOR DE PANELA AUTOMÁTICO	Sim
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
DIMENSÕES DO PRODUTO	915 x 520 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	960 x 120 x 600 mm
PESO LÍQUIDO (kg)	14,3 kg
PESO BRUTO (kg)	16,3 kg
POTÊNCIA NOMINAL	7.400 W
CORRENTE	33 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz
CONTEÚDO DA CAIXA	CKI-4Q-90-CI-2ZEB - 1 Unidade Manual de Instruções - 1 Unidade Massa de Vedação - 2 Unidades Presilhas de fixação - 4 Unidades Parafusos de fixação

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br.



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.