



# C1DB ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

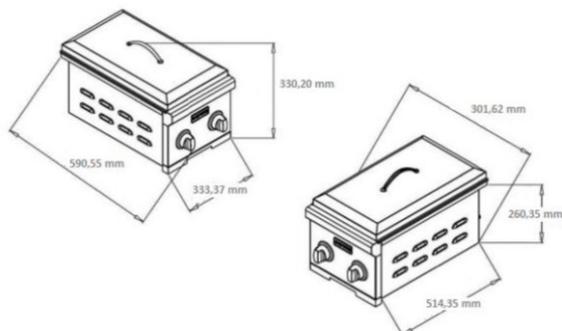

| Modelo | Dimensões do Nicho (mm) |         |              | Dimensão Total (mm) |         |              |
|--------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|---------|--------------|
|        | Altura                  | Largura | Produndidade | Altura              | Largura | Produndidade |
| C1DB   | 260,35                  | 333,75  | 590,55       | 330,20              | 333,37  | 590,55       |

www.coyoteoutdoor.com.br

# C1DB GUIA DE INSTALAÇÃO

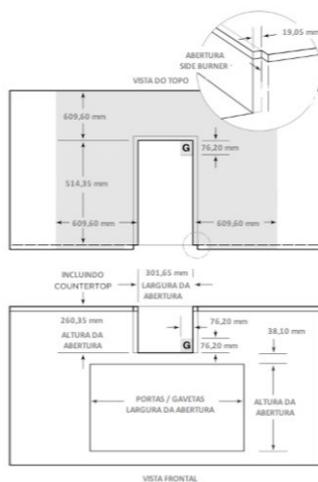

- ✓ Material combustível não pode estar dentro de 609,06 mm do quadro da churrasqueira.
- ✓ Isso se aplica a todas as direções - horizontal e vertical.
- ✓ A área sombreada ao lado em "VISTA DO TOPO" ilustra o mínimo de 609,06 mm.
- ✓ A churrasqueira é projetada para ser fixada no balcão sem suporte por baixo.

## Requisitos de Ventilação

- ✓ Incluir pelo menos duas aberturas dentro da bancada.
- ✓ Essas aberturas devem ter pelo menos 130 cm<sup>2</sup> cada e permitir que o ar fresco se mova do gabinete da churrasqueira para o ambiente externo.
- ✓ Para uma instalação de gás natural, as aberturas devem estar localizadas na parte superior da bancada, já que o gás natural é mais leve que o ar.
- ✓ Não coloque as duas aberturas na mesma parede da bancada. A ventilação cruzada é a chave para permitir qualquer excesso de calor ou retenção para dissipar o gás.

**Nota importante para o instalador:** Este arquivo não substitui o Manual do usuário, que contém informações específicas sobre segurança, requisitos e orientações ao consumidor. Por favor, consulte o seu Manual do Proprietário antes de instalar ou operar seu side burner de embutir.

www.coyoteoutdoor.com.br