


COOKTOP

VITROCERÂMICO 60 CM

CKV-4Q-60-CV-2XBA




COMERCIAL



Pertence à família vitrocerâmica, que conta com cooktops de 60 e 90 cm.




Acabamento da mesa em vitrocerâmica, proporcionando melhor durabilidade e resistência contra choque térmico.



Largura de 60 cm.




Possui 4 zonas de cocção, que correspondem à: duas de 145 mm, uma de 185 mm e uma de 120/180 mm.




Indicadores do diâmetro mínimo das panelas, na mesa do cooktop, facilitando o uso e adequações do mesmo.



Função Timer Operacional: desliga a zona de aquecimento após o término do tempo pré-estabelecido.



Tipo de cocção: elétrica via resistência.



Desligamento de segurança automático: o cooktop é desligado se uma ou mais zonas de cocção forem deixadas acidentalmente ligadas, após um determinado período de tempo.



Trava de Segurança: proporcionando a você e a família maior tranquilidade e segurança.




Comando frontal com Touch e indicadores de potência e tempo programado.



Timer sonoro: após o tempo selecionado terminar, é emitido um alarme sonoro.



Luz indicadora de calor residual: maior segurança e economia de energia.

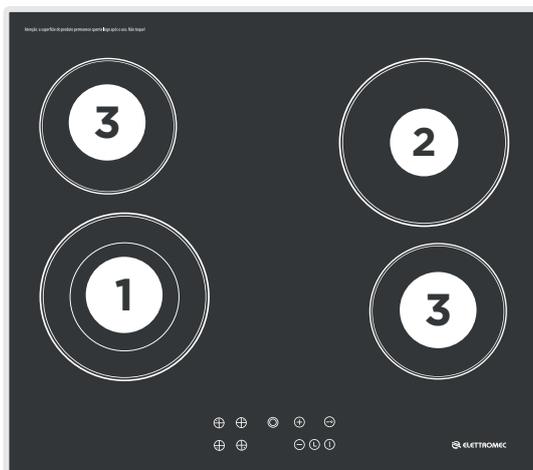**Mapa das Zonas de Cocção**

- 1** Frontal esquerdo Ø 120 / 180 mm
- 2** Posterior direito Ø 185 mm
- 3** Frontal direito / Posterior esquerdo Ø 145 mm

Desligamento Automático de Segurança

A função de autodesliga é uma proteção para quando forem deixadas acidentalmente ligadas as zonas de cocção. Abaixo estão os tempos programados para autodesligamento em cada nível de potência de trabalho:

Nível de potência	1-2	3-4	5	6-9
Tempo programado (horas)	6	5	4	1,5

Adequando a Potência das Zonas de Cocção

A tabela a seguir indica as potências que podem ser estabelecidas e o tipo de utilização. Os valores podem mudar de acordo com a quantidade de alimentos e a preferência do usuário, servindo apenas como referência, sobre a potência e as zonas de aquecimento.

Configuração	Adequabilidade
1-2	Aquecimento delicado para pequenas quantidades de comida. Derreter chocolate, manteiga e alimentos que se queimam rapidamente. Cozimento em fogo brando.
3-4	Re-esquentar; Fervura rápida; Preparo de arroz.
5-6	Panquecas.
7-8	Massas para cozinhar.
9	Fritar; Ferver sopa; Ferver água.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Tipo de Aquecimento	Elétrica via Resistência
Largura	60 cm
Total de Zonas de Cocção	4
Zona de cocção Frontal Esquerda Ø 120 / 180 mm	640 / 1.555 W
Zona de cocção Posterior Esquerda Ø 145 mm	1.100 W
Zona de cocção Frontal Direita Ø 145 mm	1.100 W
Zona de cocção Posterior Direita Ø 185 mm	1.645 W
Dimensões da Embalagem (L X A X P)	665 x 135 x 565 mm
Dimensões do Produto (L X P)	592 x 63 x 522 mm
Peso com Embalagem	10 kg
Peso sem Embalagem	9 kg
Corrente	25 A
Tensão	220 V
Potência	5.400 W
Garantia	2 anos*

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br.



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.