



# LAVADORAS DE CARREGAMENTO FRONTAL

Modelos: AFNE9BSP123DN04 / AFNE9BSP125DW04  
AFNE9BSP543DN04 / AFNE9BSP545DW04



## Produto profissional

Marca usada pelas maiores franquias de lavanderia do mundo.

## 5 anos de garantia\*

5 vezes maior que os concorrentes.

## Tempo de ciclo eficiente

Em média 32 minutos para lavar.

## Reduz até 60% do consumo de água

Utiliza 56 litros de água versus lavadoras convencionais que utilizam até 130 litros.



## Capacidade extra grande

Tambor com capacidade de 10,5Kg e abertura da porta em 180°.

## Feita 90% em AÇO

Feita para durar por mais de 25 anos\*\*.

\*Disponível nas voltagens 127v e 220v

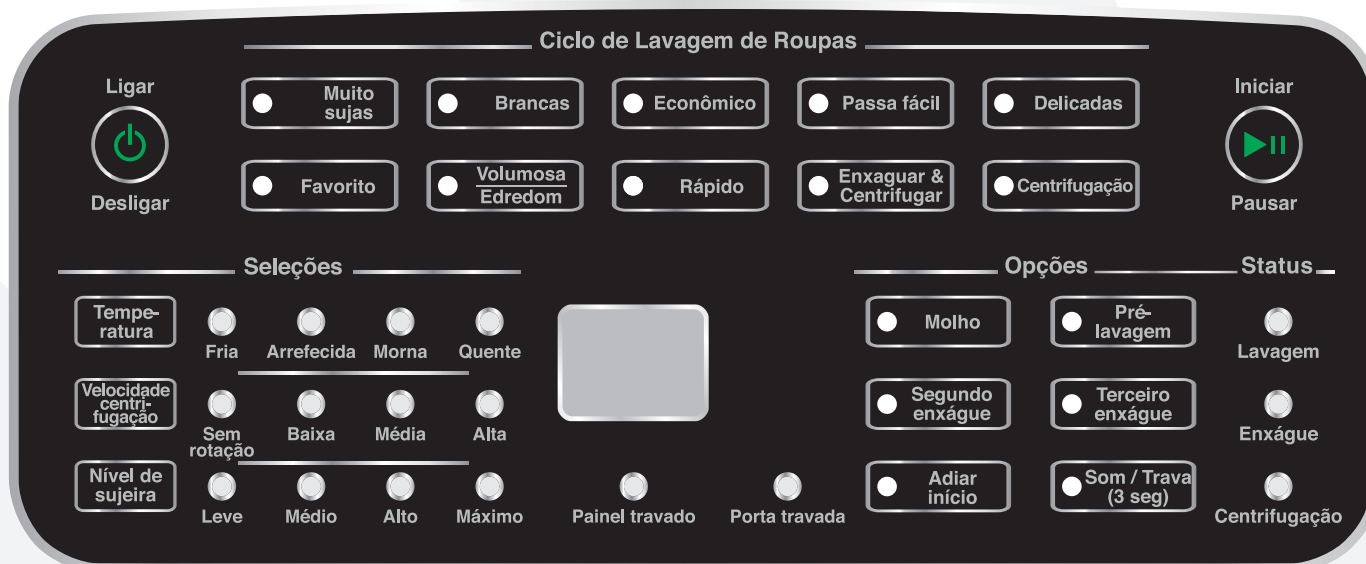


CONTROLES ELETRÔNICOS



TECNOLOGIA DE BALANCEAMENTO



GARANTIA



DURABILIDADE



QUALIDADE DA LAVAGEM

\* 5 anos de garantia para todas as peças e 1 ano de garantia para mão-de-obra mediante ativação da garantia pelo 0800-200-0360. Válido somente para uso residencial.

\*\* Testadas por até 10.400 ciclos - a oito ciclos por semana.

SPEED QUEEN UMA LAVANDERIA PROFISSIONAL PARA SUA CASA

**Speed Queen**

# LAVADORAS DE CARREGAMENTO FRONTAL

## DADOS TÉCNICOS

LAVADORAS DE CARREGAMENTO FRONTAL	
Painel de controle	Frontal
Abertura da porta	180°
Capacidade do tambor	10,5Kg de roupa / 92L
Fonte de energia	Elétrica
Eficiência energética (INMETRO)	A
Consumo de energia do ciclo padrão	0,23 kWh
Nível de ruído	68,7 dB
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Velocidade máxima de centrifugação	1200 RPM
Força G	440
Mangueiras (dreno e entrada de água)	Inclusas
Balanceamento automático de cargas	Sim
Pés niveladores traseiros	Sim
Níveis de temperatura	4
Gaveta para alvejante	Sim
Gaveta para amaciante	Sim
Ciclos favoritos	Sim, até 9 ciclos
Visor de tempo restante	Sim
Enxágues adicionais	Sim, dois enxágues
Sinal de final de ciclo de lavagem	Sim
Pré-lavagem	Sim
Opção de molho adicional	Sim
Programar/adiar início de ciclo	Sim
Travamento das funções do painel	Sim

APARÊNCIA	
Cores	Branca ou Inox
Material do cesto	Aço Inoxidável (AISI 304)
Material do gabinete	Aço Inoxidável (AISI 304)
Dobradiça da porta	Aço inox 10"


## NECESSIDADES PARA INSTALAÇÃO

(para informações detalhadas consultar manual de instalação do equipamento)

DIMENSÕES E PESO	COM embalagem	SEM embalagem
Largura	737mm	683mm
Profundidade	832mm	704mm
Altura	1156mm	1027mm
Peso	122Kg	113Kg

LAVADORAS DE CARREGAMENTO FRONTAL				
VER FIGURA 2	Dados técnicos da máquina:			Necessidades para instalação:
A	Voltagem	127V/1F/60Hz	220V/1F/60Hz	Tomada de 3 pinos padrão Brasil
	Corrente	9,8 Ampéres	6 Ampéres	Disjuntor de 15 Ampéres
B	Entrada de água fria/quente*	Conexão de ¼"	Conexão de ¾"	Pressão de entrada de água: Mínima de 1,5Bar e Máxima de 8,2Bar (entre 15,3 e 84 metros de coluna d'água)*
C	Saída de água (dreno/esgoto)	Mangueira 1 ½"	Mangueira 1 ½"	Tubulação de esgoto de 2"

\* Caso seja usado um aquecedor de passagem, é necessário medir a pressão da água após a passagem pelo aquecedor.

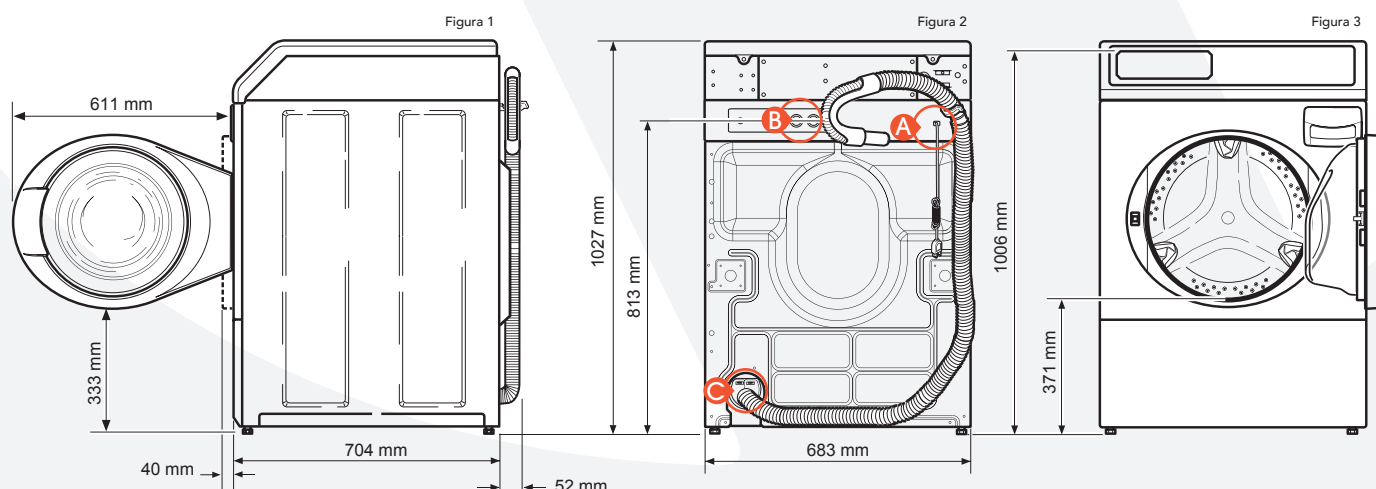

Ligue para agendar sua instalação e ATIVE SUA GARANTIA

☎ **0800-200-0360** 📞 **(11)99291-7056**

ou fale com a Speed Queen: [speedqueenbrasil@alliancels.com](mailto:speedqueenbrasil@alliancels.com)

SQ-0001-19