



C2SL36 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

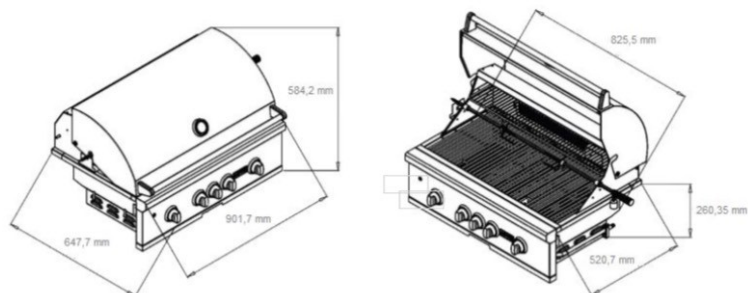

Modelo	Dimensões do Nicho (mm)			Dimensão Total (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade	Altura	Largura	Profundidade
C2SL36	260,35	825,50	520,70	584,20	901,70	647,70

www.coyoteoutdoor.com.br

C2SL36 GUIA DE INSTALAÇÃO

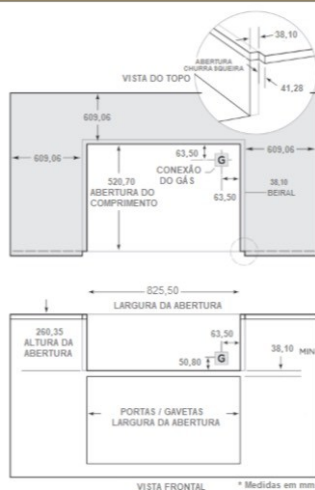

- ✓ Material combustível não pode estar dentro de 609,06 mm do quadro da churrasqueira.
- ✓ Isso se aplica a todas as direções - horizontal e vertical.
- ✓ A área sombreada ao lado em "VISTA DO TOPO" ilustra o mínimo de 609,06 mm.
- ✓ A churrasqueira é projetada para ser fixada no balcão sem suporte por baixo.
- ✓ A distância traseira mínima para abrir a tampa é de 50,80 mm.
- ✓ Se houver uma parede / divisória atrás da churrasqueira, a distância mínima traseira deve ser de pelo menos 177,80 mm para permitir a ventilação dos gases.
- ✓ Necessário ponto de energia (127V) para ligar a iluminação da churrasqueira.

Requisitos de Ventilação

- ✓ incluir pelo menos duas aberturas dentro da bancada.
- ✓ Essas aberturas devem ter pelo menos 130 cm² cada e permitir que o ar fresco se mova do gabinete da churrasqueira para o ambiente externo.
- ✓ Para uma instalação de gás natural, as aberturas devem estar localizadas na parte superior da bancada, já que o gás natural é mais leve que o ar.
- ✓ Não coloque as duas aberturas na mesma parede da bancada. A ventilação cruzada é a chave para permitir qualquer excesso de calor ou retenção para dissipar o gás.

Nota importante para o instalador: Este arquivo não substitui o Manual do usuário, que contém informações específicas sobre segurança, requisitos e orientações ao consumidor. Por favor, consulte o seu Manual do Proprietário antes de instalar ou operar sua churrasqueira de embutir.

www.coyoteoutdoor.com.br